

PROGRAMMERING

ROLLING CODE 433 MHZ

1. ÖPPNA BATTERILUCKAN OCH TA UT BATTERIET I 10 SEKUNDER.

2. TRYCK PÅ EN FJÄRRKONTROLLKNAPP OCH HÅLL DEN NEDTRYCKT.


3. LÄGG I BATTERIET.

- LED-lampan blinkar långsamt med blått sken i 4 sekunder.
- LED-lampan blinkar snabbt med blått sken i 2 sek.
- LED-lampan lyser blått länge.
- LED-lampan blinkar långsamt med rött sken i 4 sek.
- LED-lampan blinkar snabbt med rött sken i 2 sek.
- LED-lampan lyser rött länge.

4. SLÄPP FJÄRRKONTROLLKNAPPEN.

Rolling Code 433 MHz aktiveras på den här knappen.

För att programmera fjärrkontrollen mot motorn, tryck 1 gång på knappen "P".

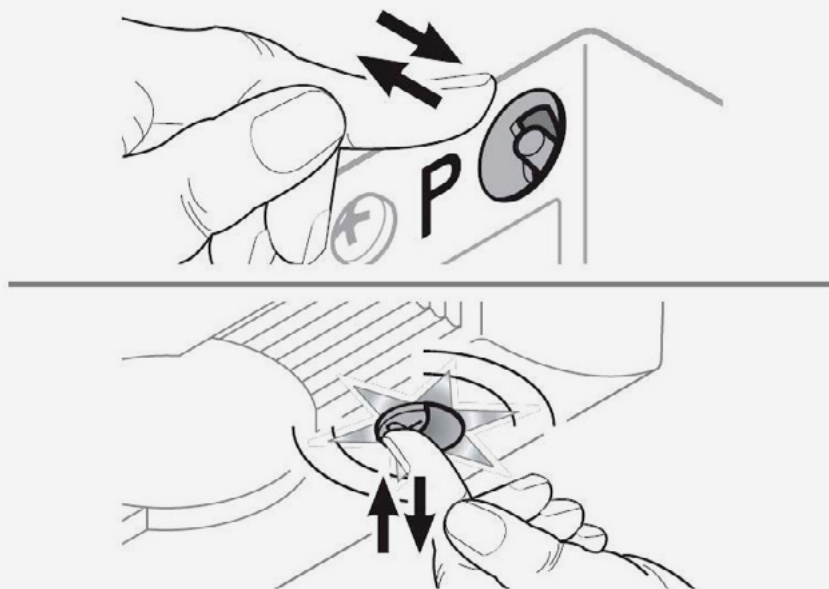

- När P-knappen har tryckts på en gång, börjar en liten röd diod på motorn blinka långsamt.
- Tryck då 1 gång på knappen på fjärrkontrollen som du vill använda för att öppna porten.
- Dioden börjar nu blinka snabbare.
- Tryck 1 gång till på samma knapp på fjärrkontrollen. Dioden kommer nu blinka mycket snabbt i några sekunder för att sedan sluta blinka. Fjärrkontrollen är nu programmerad.

**OBS! Håll ej P-knappen intryckt, då raderas alla fjärrkoder.
Den ska enbart tryckas på en gång snabbt.**