


FÖRUTSÄTTNINGAR FJÄDERPLACERING GPE400 - SIDOMONTERADE (SM)

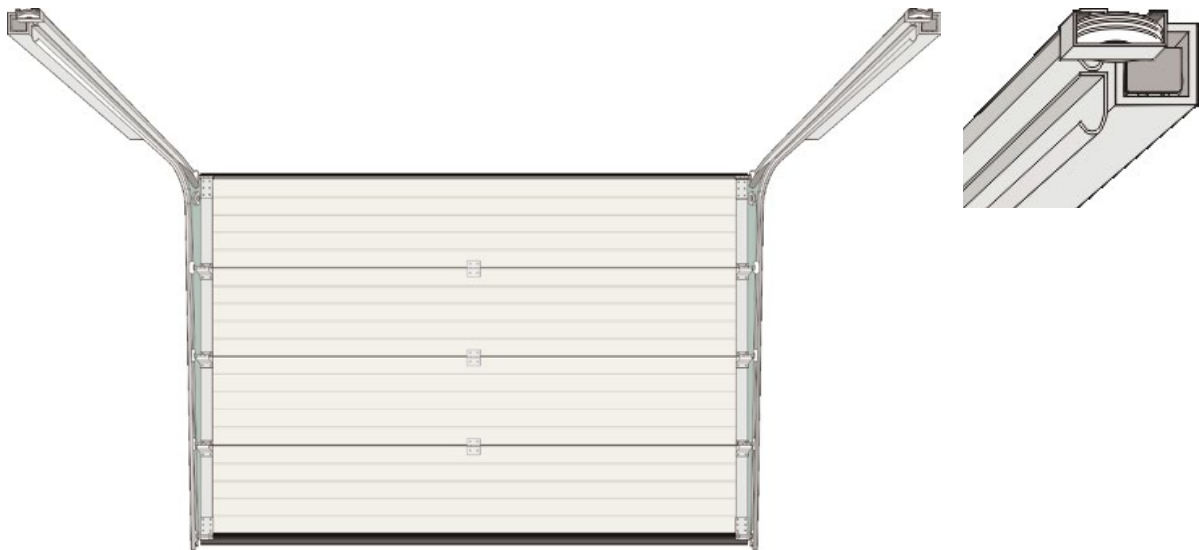

Standard - Dragfjädrar med dubbla skenor fordrar minst **120 mm** överhöjd för manuell port och minst **160 mm** för port med portöppnare. (Se E på måttskiss)

Sidoutrymmet fordrar minst 145 mm. (Se C på måttskiss)