


## FÖRUTSÄTTNINGAR FJÄDERPLACERING RYTERNA RETRO - SIDOMONTERADE (SM)

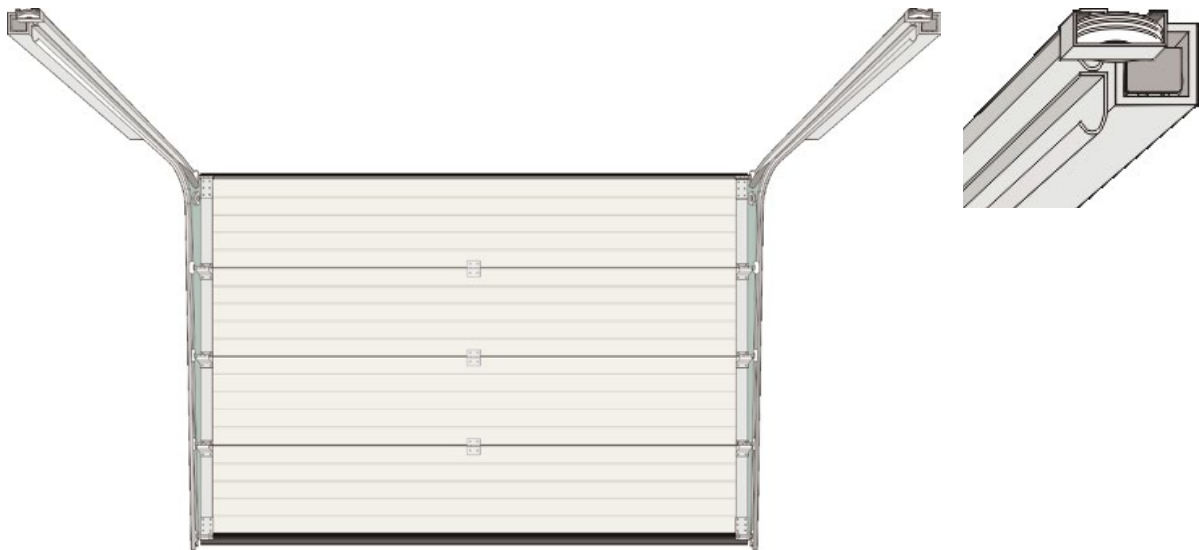

Standard - Dragfjädrar med dubbla skenor fordrar minst **120 mm** överhöjd för manuell port och minst **160 mm** för port med portöppnare. ( Se E på måttskiss)

Sidoutrymmet fordrar minst **145 mm**. ( Se C på måttskiss)