

INSTALLATION / MAINTENANCE

MONTERINGSANVISNING

TAKSKJUTPORT

GPL 40A



K140359A

2021-11-24



Dealer brand:



**GARAGEPORT
EXPERTEN**

Installations- och brukarmanual för: Garageport av typ GPL40A. Endast avsedd för privat bruk.

ALLMÄNT OCH INLEDNING

Montering av en garageport ställer krav på tekniskt kunnande och färdigheter. Tillverkaren ansvarar inte för utrustnings- eller personskada som inträffar under monteringen.

Kontakta en kvalificerad hantverkare vid minsta tvivel på den egna förmågan att kunna montera porten säkert och korrekt. Läs av säkerhetsskäl dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du påbörjar monteringen.

Tillverkaren ansvarar inte för skada eller funktions- fel som orsakats av att monteringsanvisningarna inte följts. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att utan godkännande utföra ändringar på porten. Om porten eller dess mekanismer ändras, eller om en extra vikt monteras på porten, gäller inte garantin.

SÄKERHET

De infästningar som levereras med porten avsedda för väggar och tak används för vanligt tegel, trä, stål och betong. Om porten skall monteras på andra material eller om väggar och tak är av dålig kvalitet, är det montörens skyldighet att använda lämpliga fästen av god kvalitet. Sådana kan enkelt införskaffas från försäljningsställena. Använd pluggar och skruv med brickor anpassade till det aktuella väggmaterialet.

Viktiga anvisningar och kommentarer visas med följande symbol:



VARNING!

Moment som kräver extra försiktighet för att förhindra att människor kommer till skada.

ARBETSUTRYMME

Portöppningen och garagegolvet ska vara färdigställda innan garageporten monteras.

Se till att du har alla verktyg som krävs för att montera porten inne i garaget innan du börjar montera.

Lyft portsektionerna direkt från förpackningsstuvorna till portöppningen utan onödig mellanlagring. Om så måste ske lägg alltid ut portsektionerna på lämpligt underlag (exempelvis ren kartong), så att inte sektionens känsliga ytor skadas.

INSTALLATION

Vid installation följ anvisningen i form av bilderserier som ingår i denna manual.

Tillverkaren ansvarar inte för skada eller funktions- fel som orsakats av att monteringsanvisningarna inte följts. .

EMBALLAGE

Portens emballage består av material som kan återvinnas.

Avfallshantera emballaget i enlighet med lokala bestämmelser.

ANVÄNDNING

Behörighet:

Denna porttyp är endast avsedd att användas i privat bostadsmiljö. Tillse att åtkomst till porten är begränsad för obehöriga personer.

Manövrering:

Manövrera endast porten med måttlig handkraft med användning av de yttre och inre handtag som installerats för detta syfte.

Manövrering på annat sätt eller på andra positioner av porten kan orsaka personskada samt skada och försämra funktionen hos portens komponenter.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSSCHEMA:

Var sjätte månad

Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem om de är skadade. Kontrollera att infästningar i väggen och i taket är intakta. Dra åt dem vid behov. För att bevara portens utseende. Tvätta portsektionerna med en ren svamp och ett normalt bilschampo. Skölj väl med rent kallvatten. Använd inte frätande rengöringsmedel, rengöringsmedel kan repa porten.

Var tolfte månad

Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp.

Använd tabell i slutet av denna manual för att dokumentera utförda kontroller och underhåll.









RESERVDELAR


Använd av säkerhetsskäl endast originaldelar från tillverkaren. Användning av andra reservdelar kan innebära säkerhetsrisk och gör garantin ogiltig. Kontakta i första hand den person som monterat porten om du behöver köpa reservdelar eller få ser-vice utförd. Vid beställning av reservdelar anges garageportens serie nummer, vilket finns angivet på id dekalen som finns på panelens höger sida, ändstycke.

DEMONTERING

Demontering av porten skall utföras av sakkunnet personal.


Demonteringen av porten sker i omvänd ordningsföljd jämfört med monteringsanvisningen.

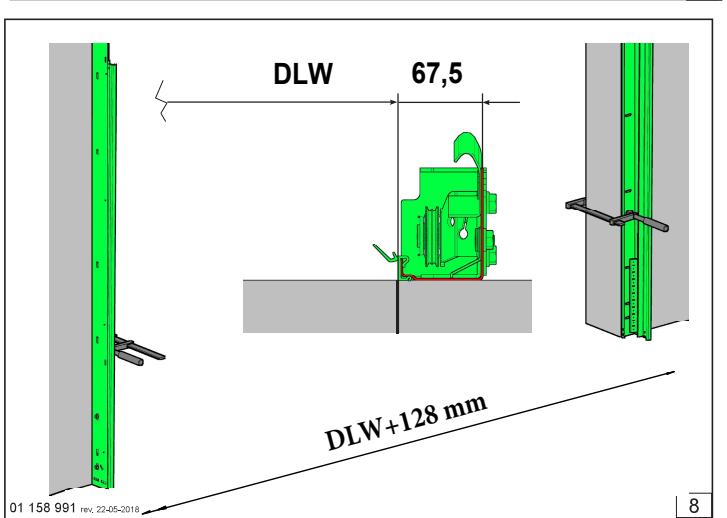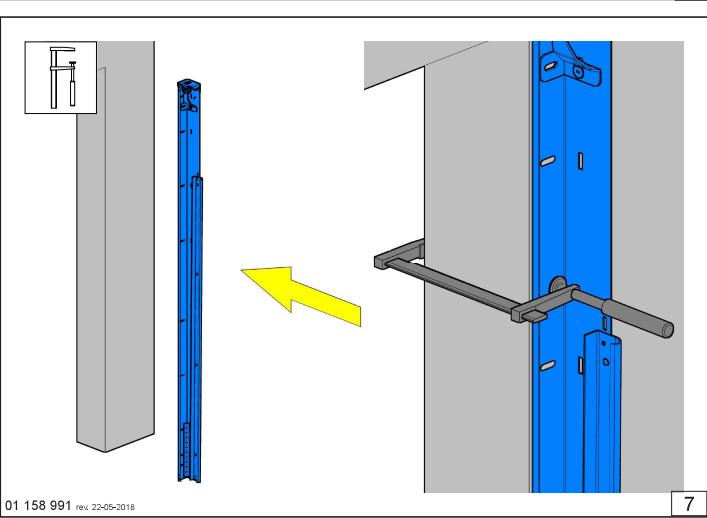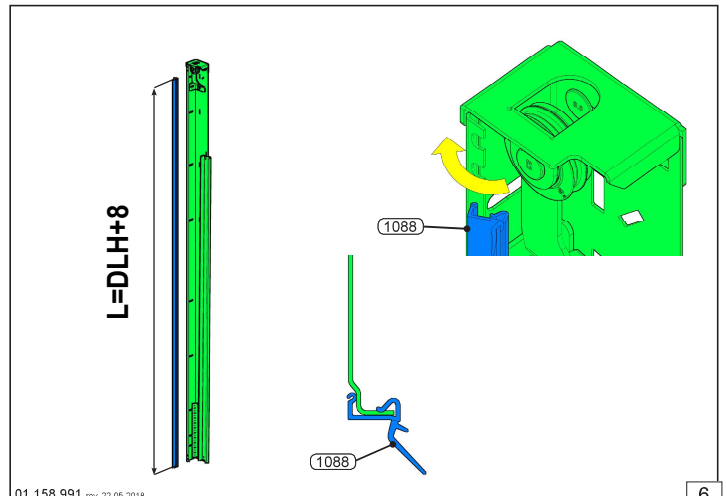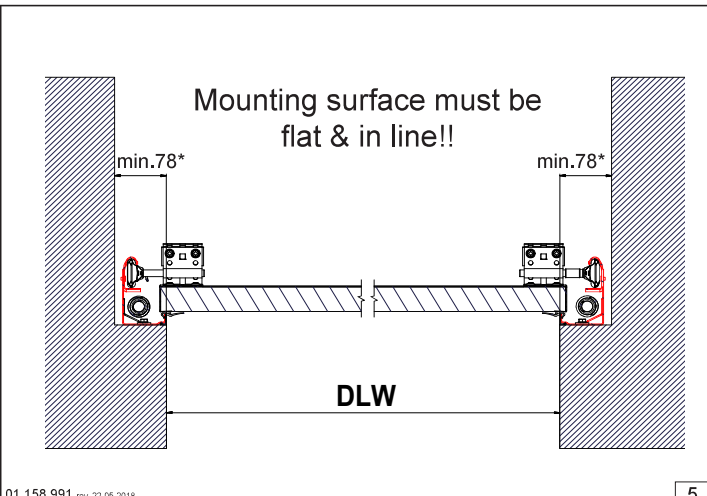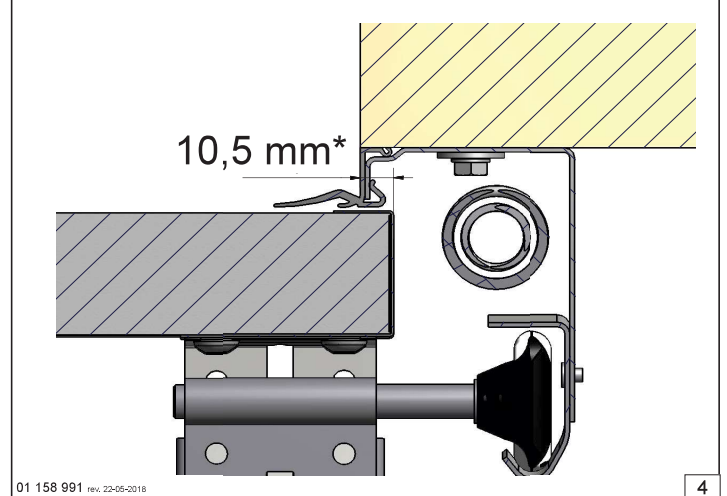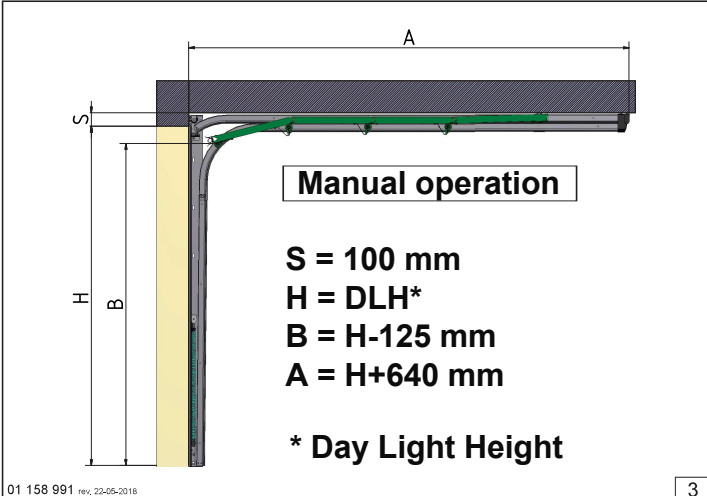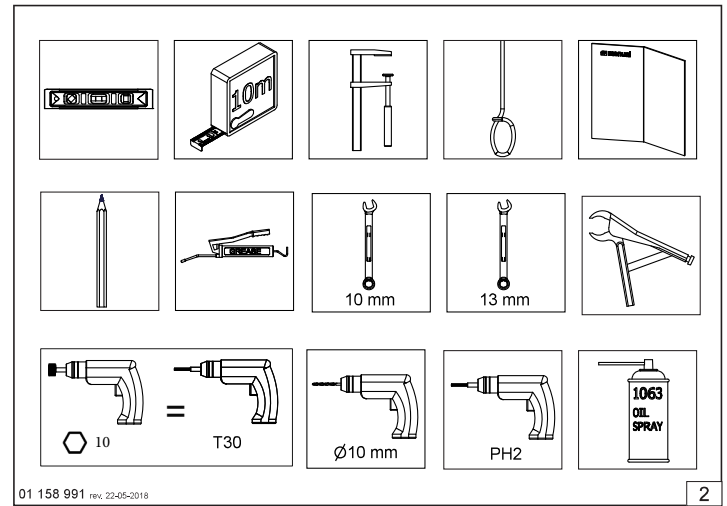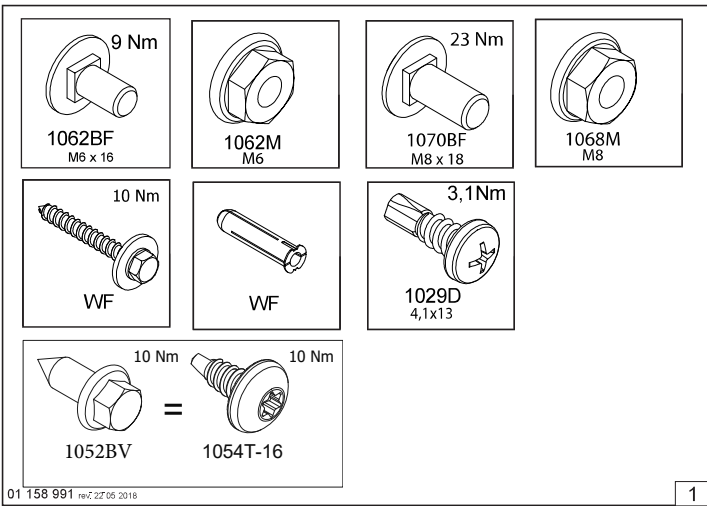

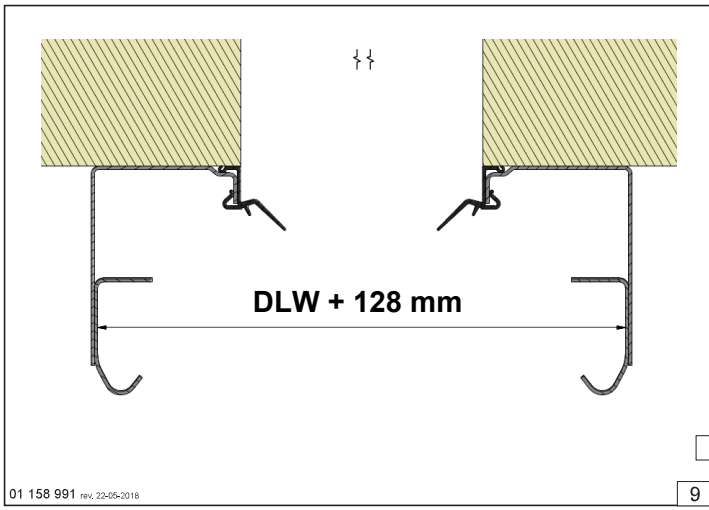


01 158 991 rev. 22-05-2018

9

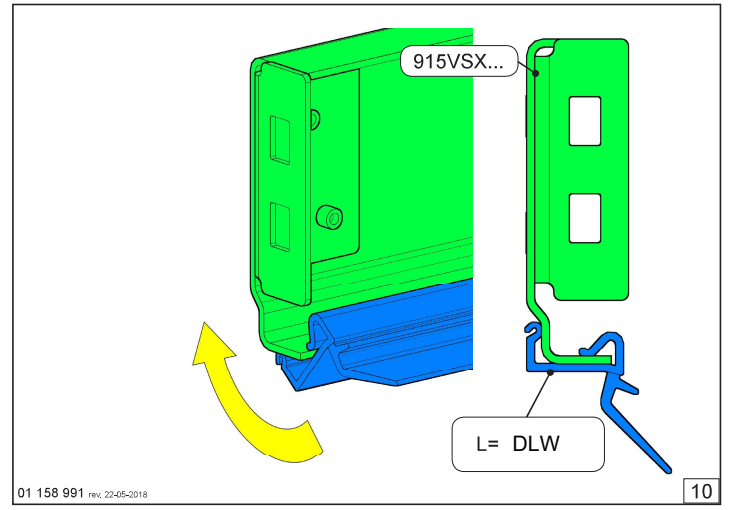


01 158 991 rev. 22-05-2018

10

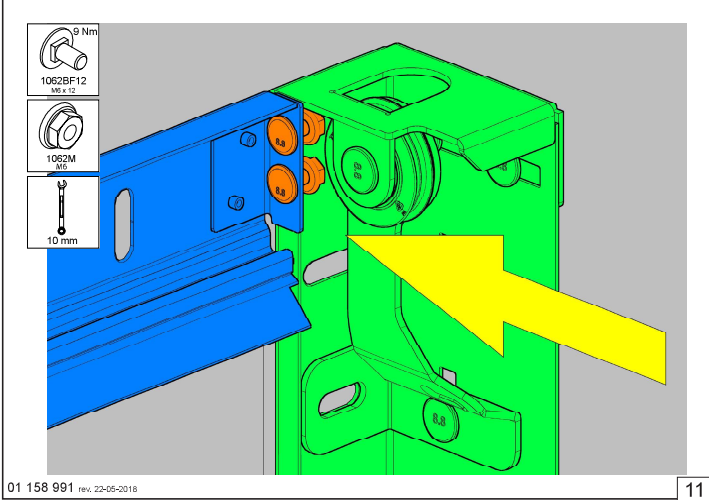


01 158 991 rev. 22-05-2018

11

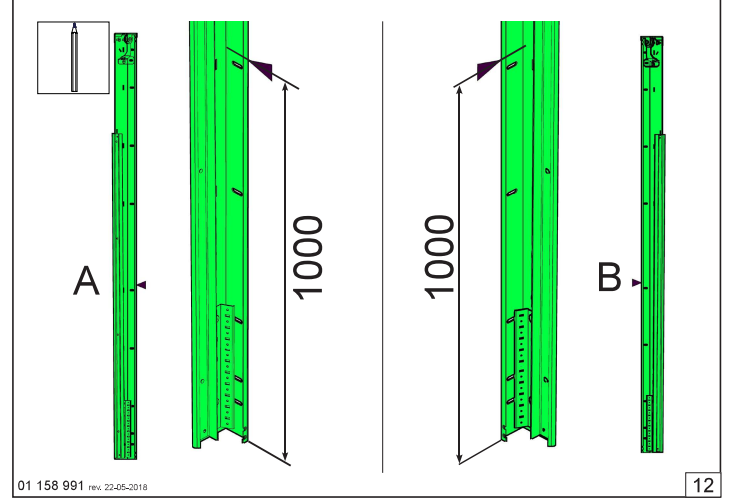


01 158 991 rev. 22-05-2018

12

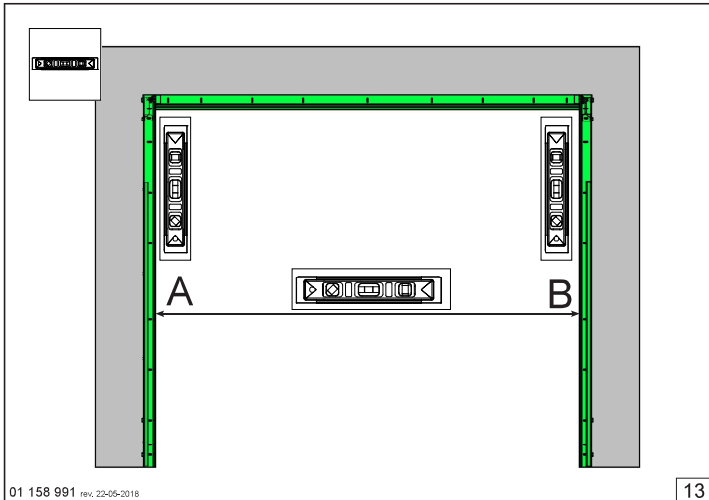


01 158 991 rev. 22-05-2018

13

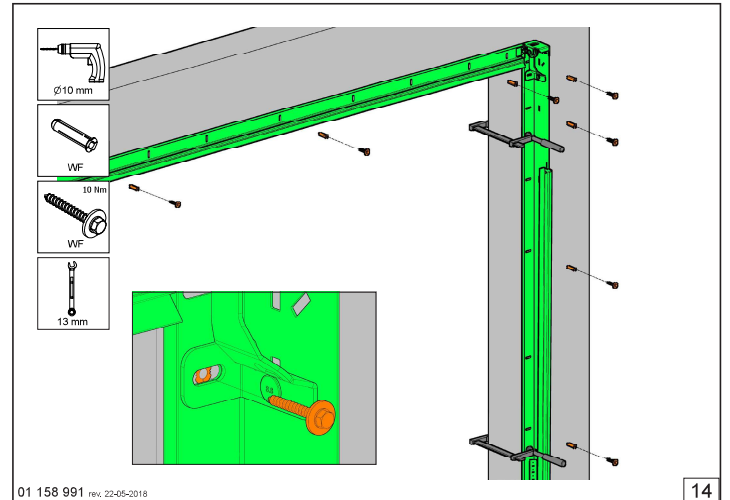


01 158 991 rev. 22-05-2018

14

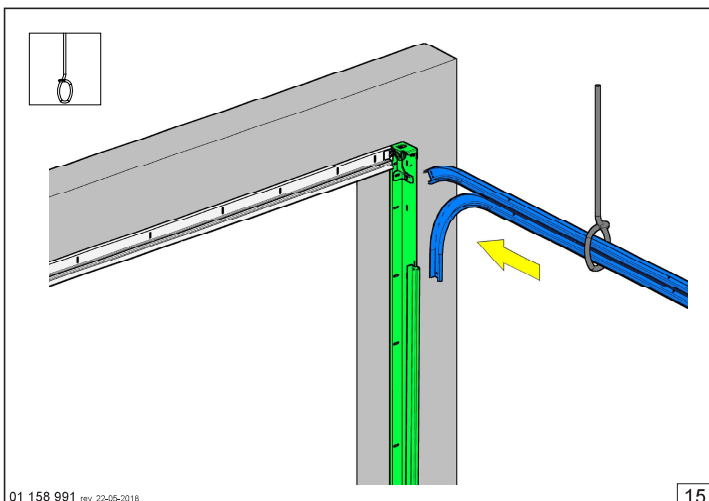









01 158 991 rev. 22-05-2018









15








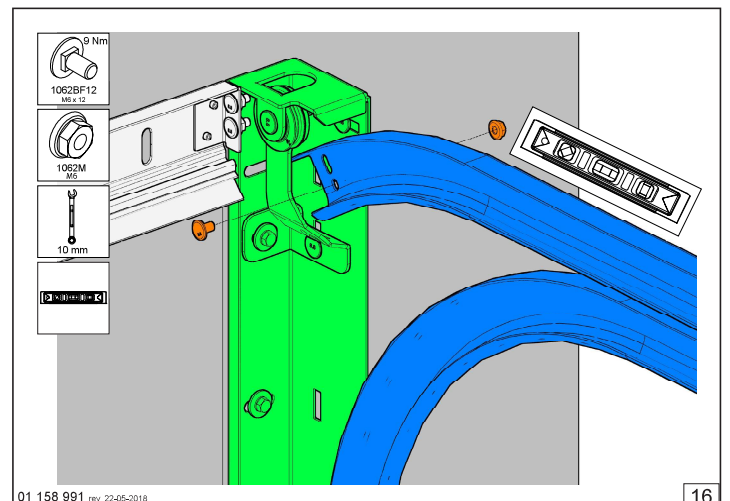










01 158 991 rev. 22-05-2018


16

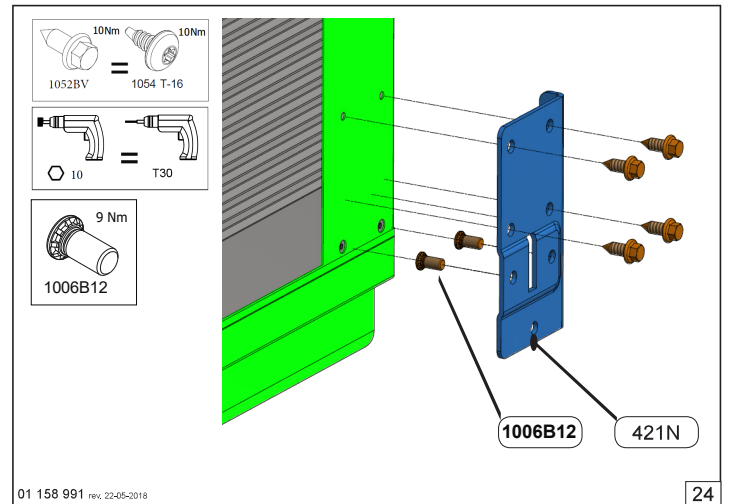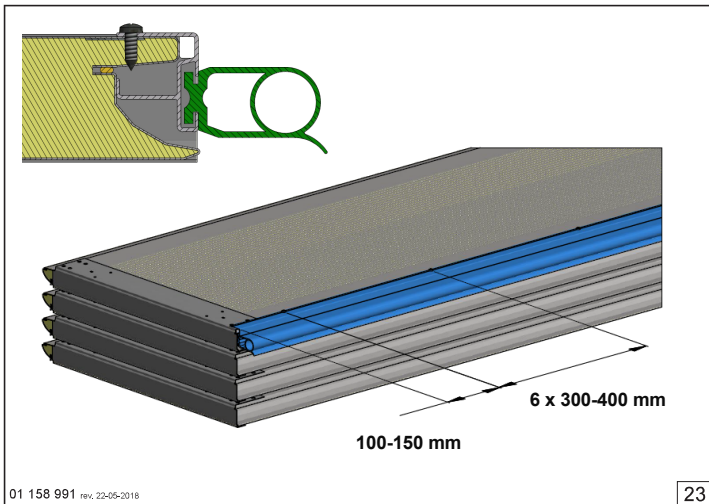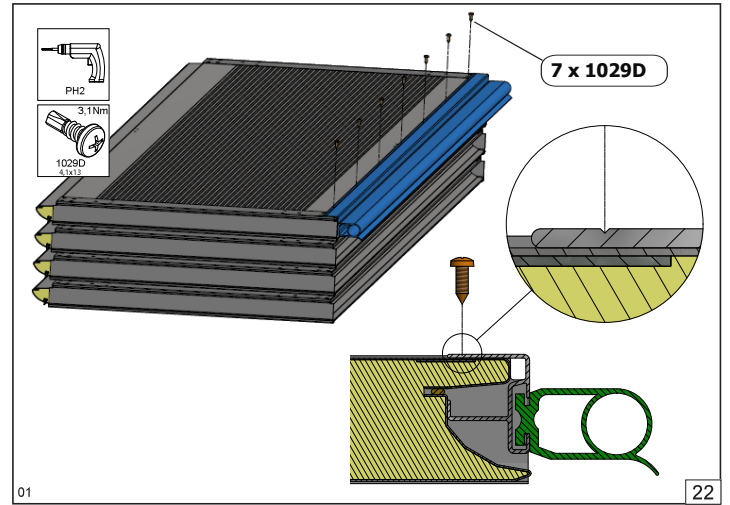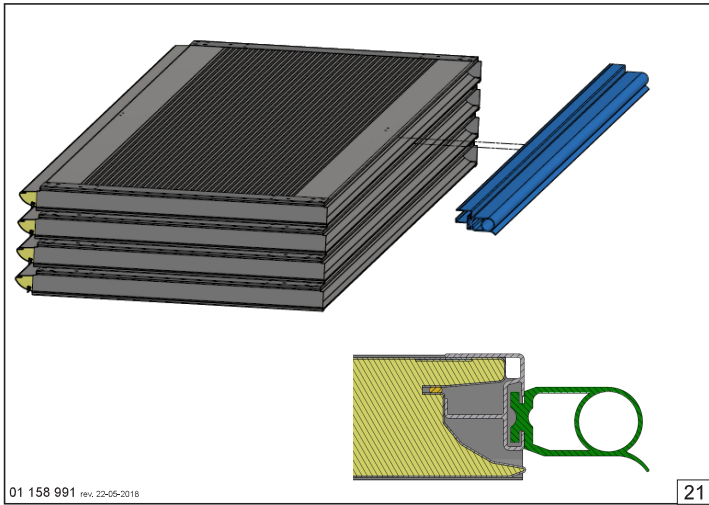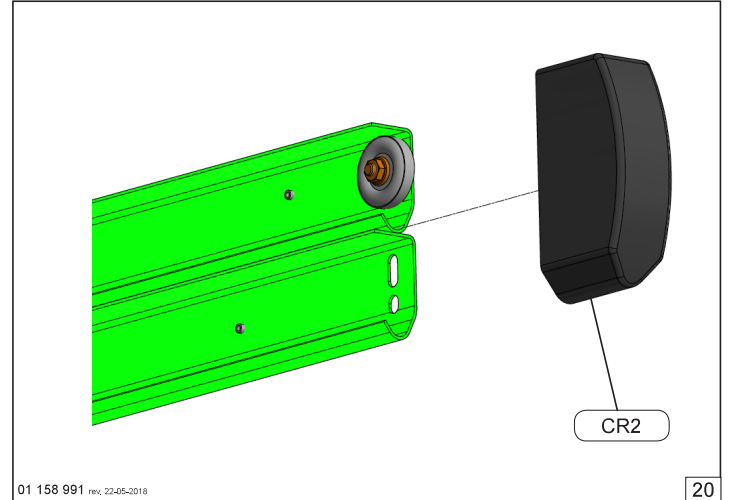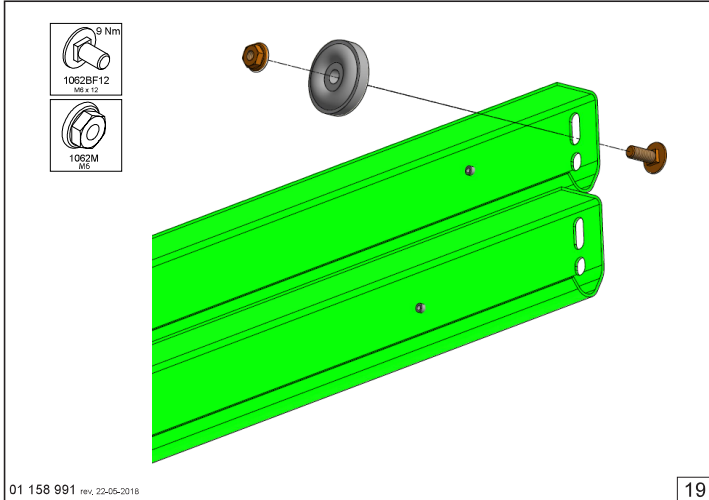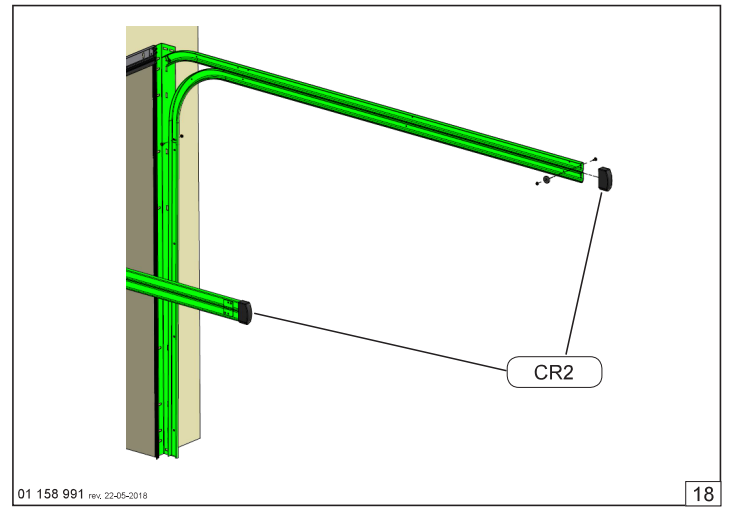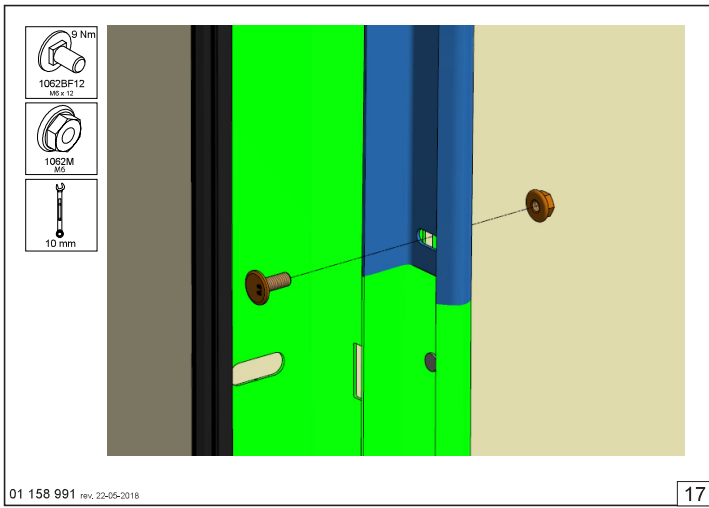

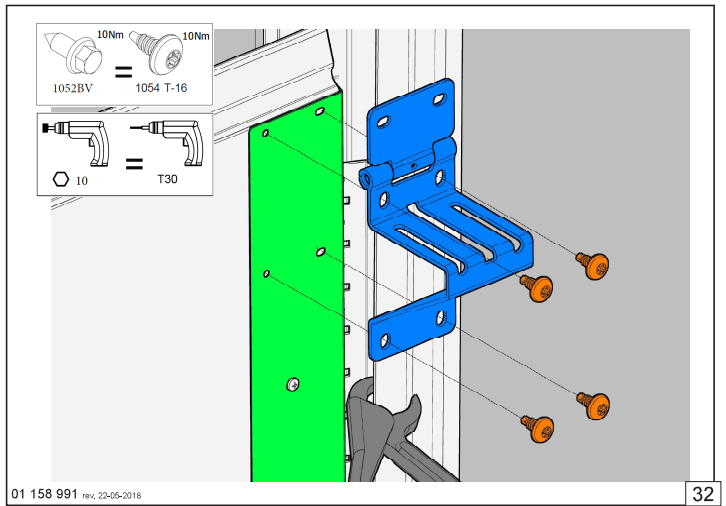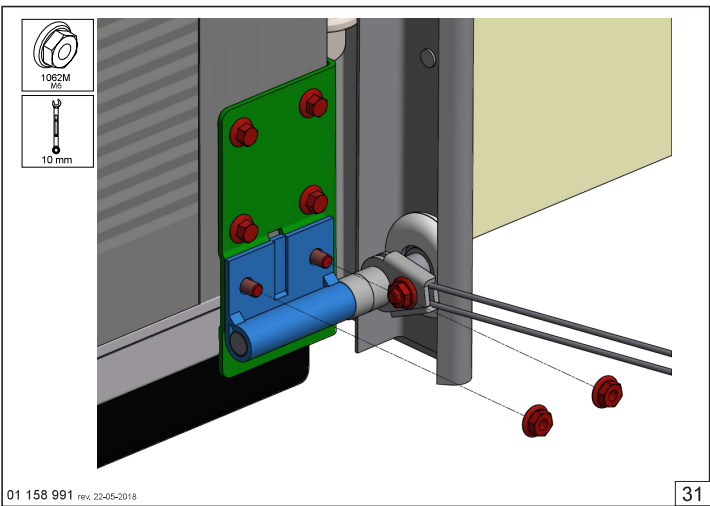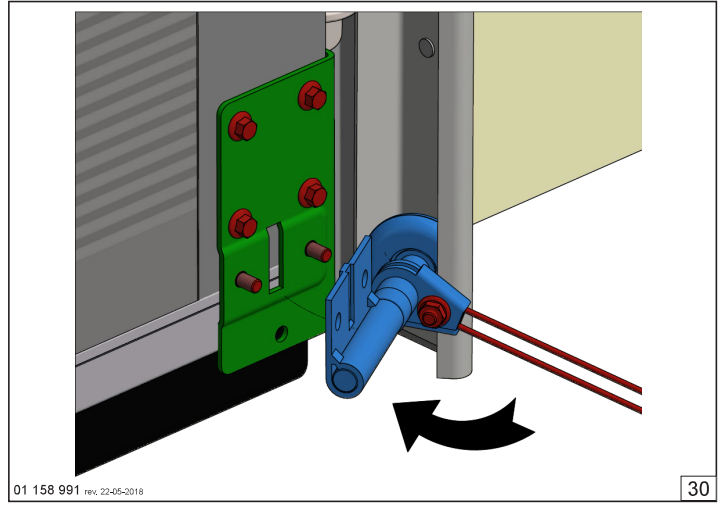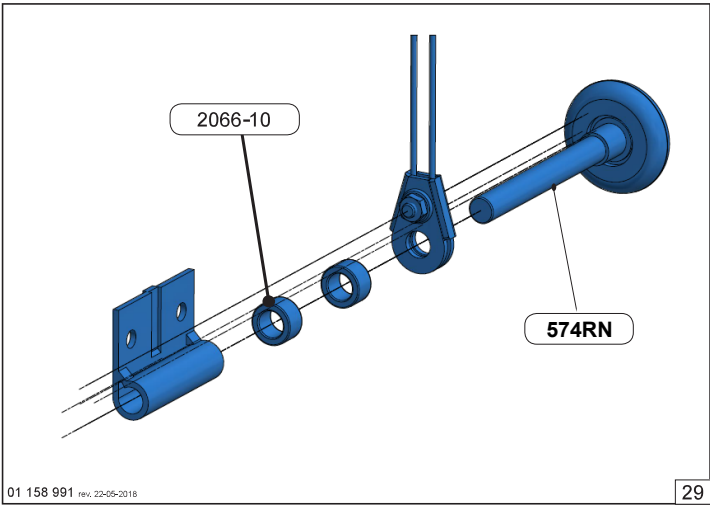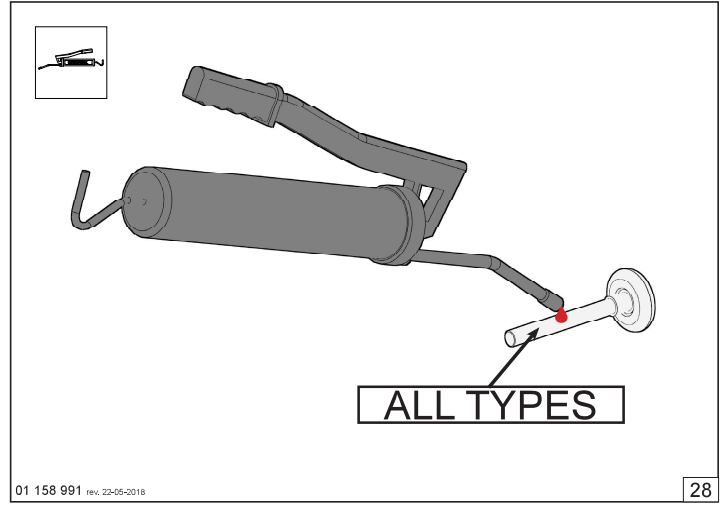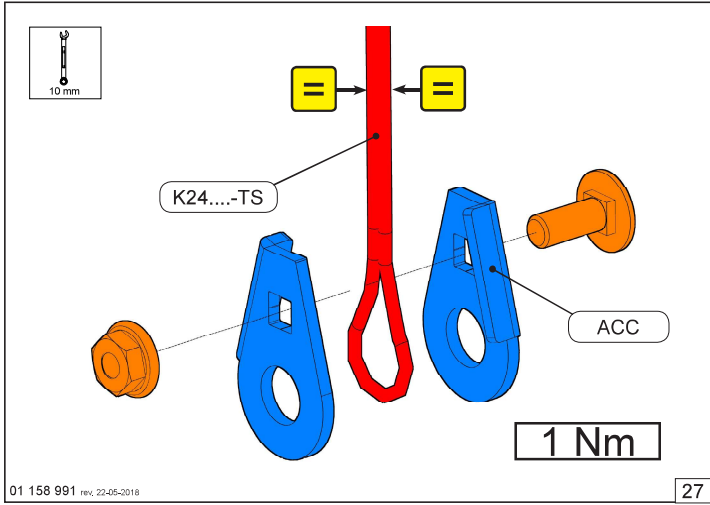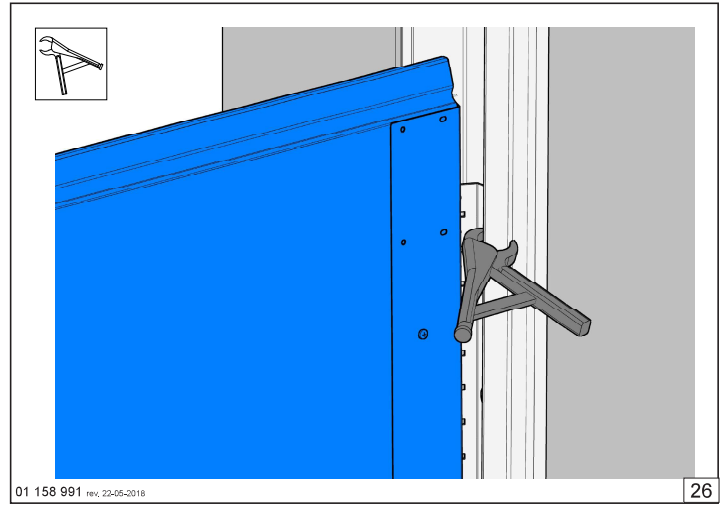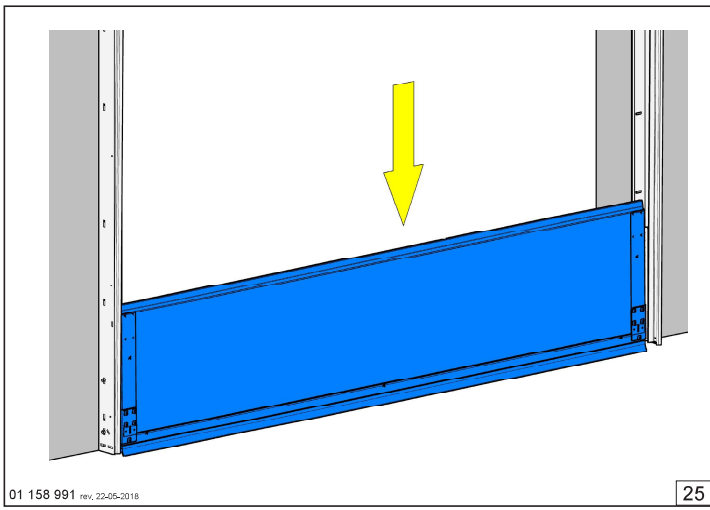

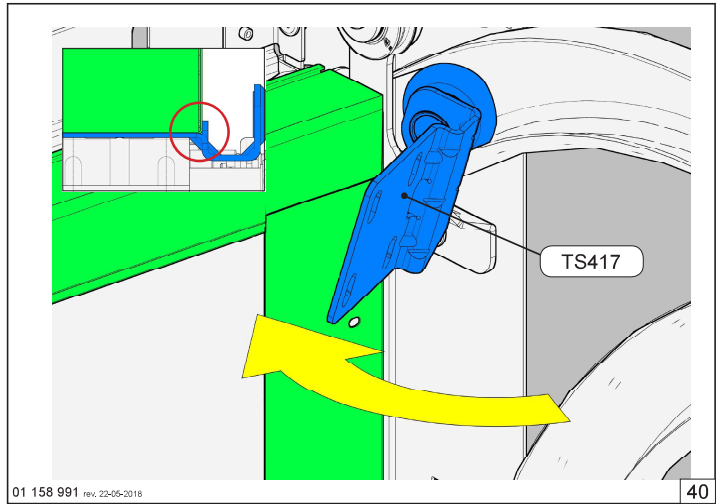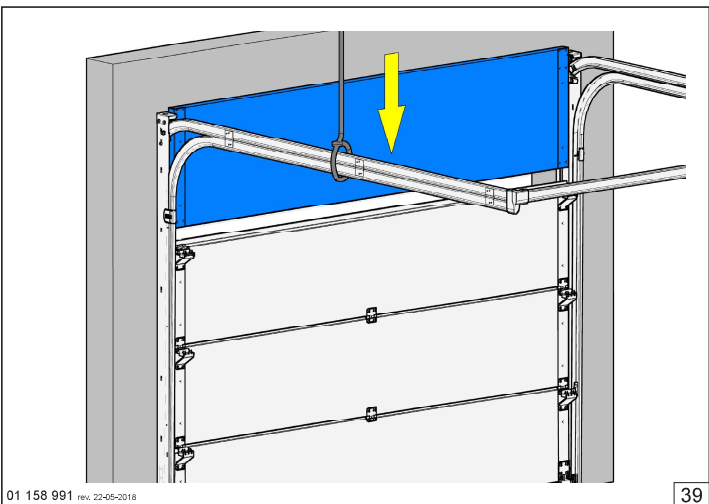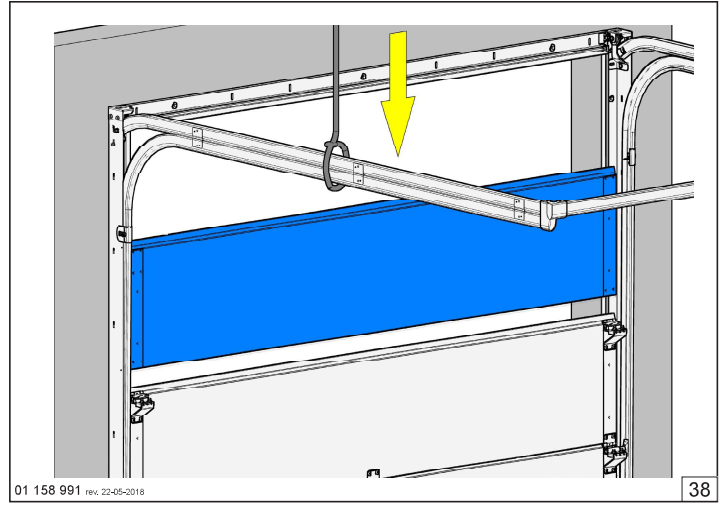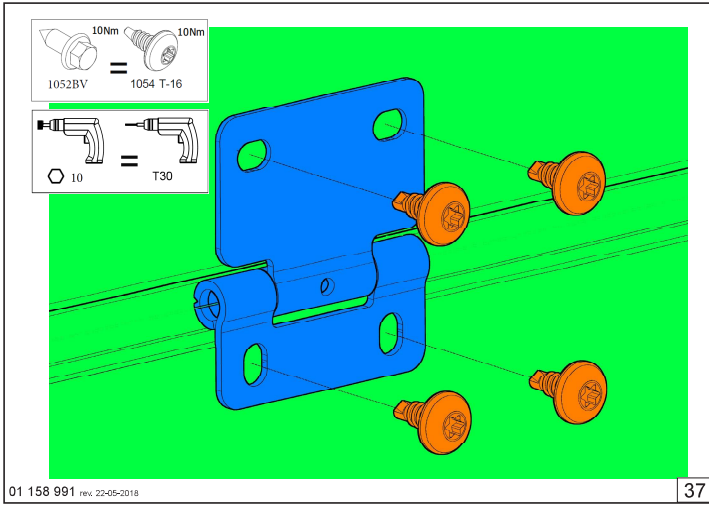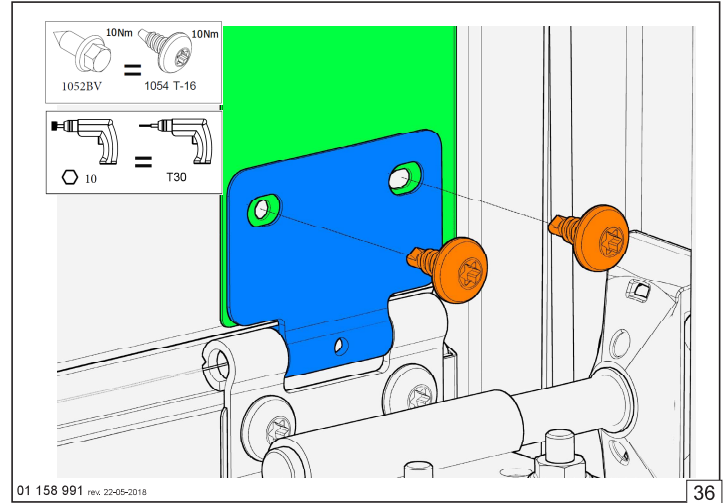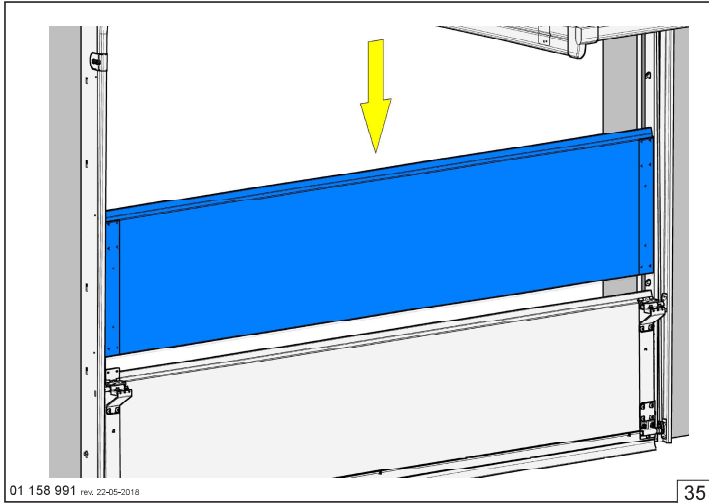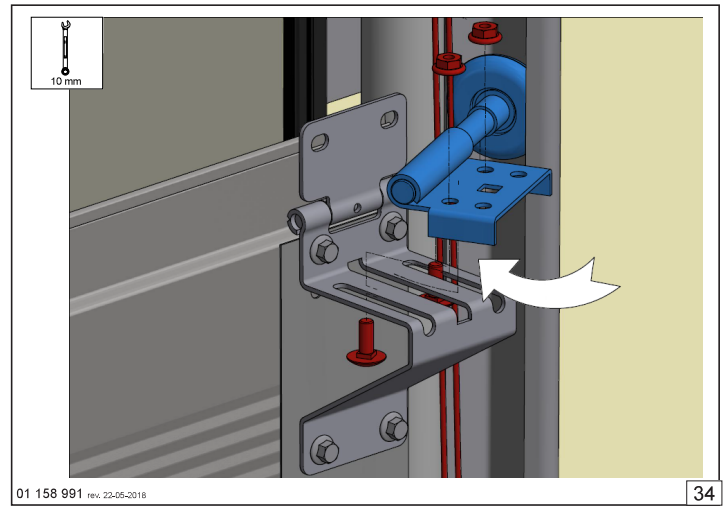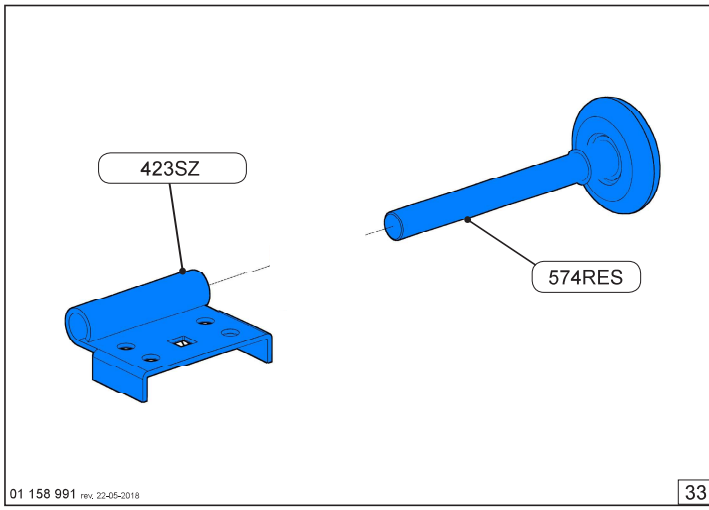


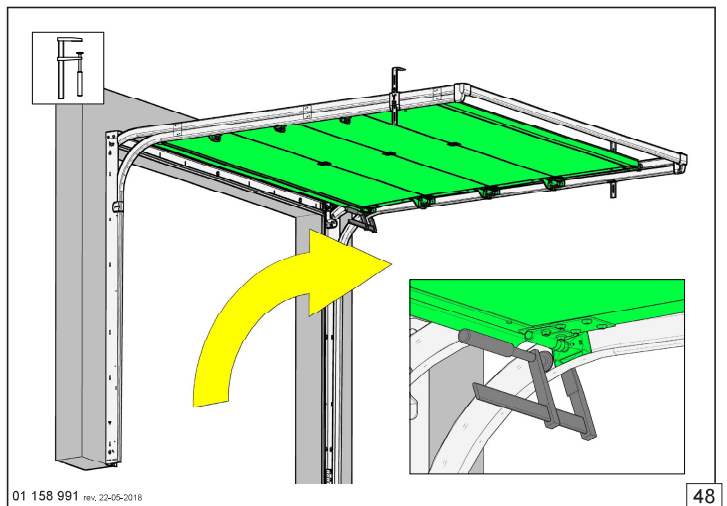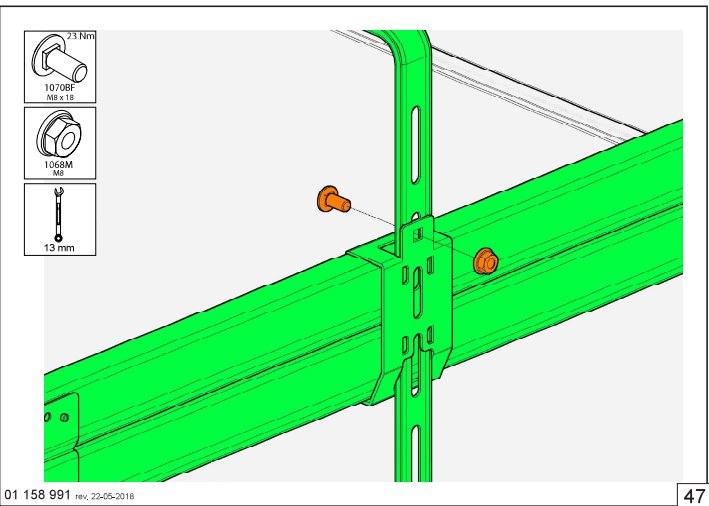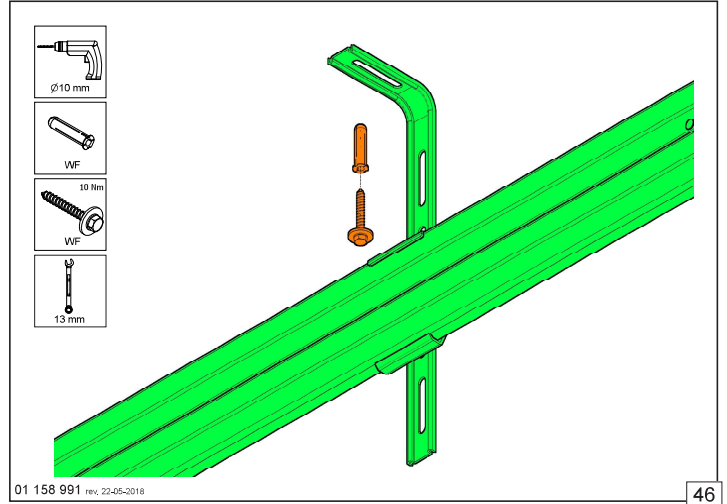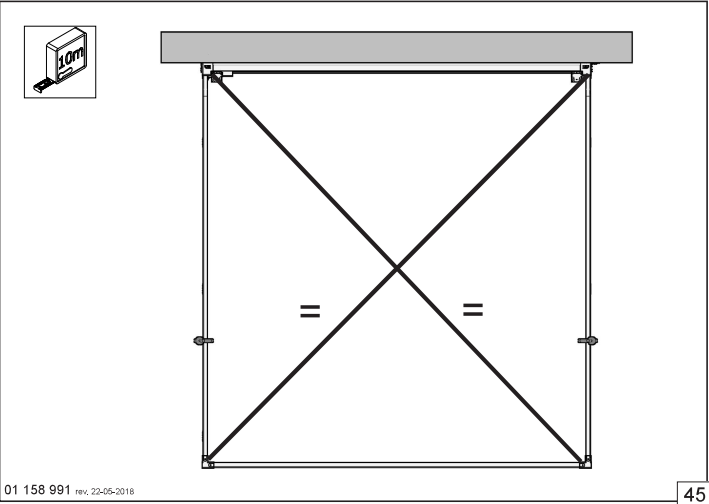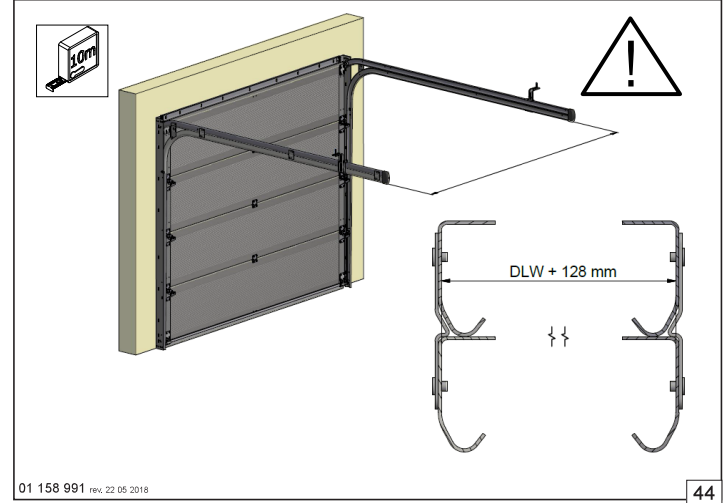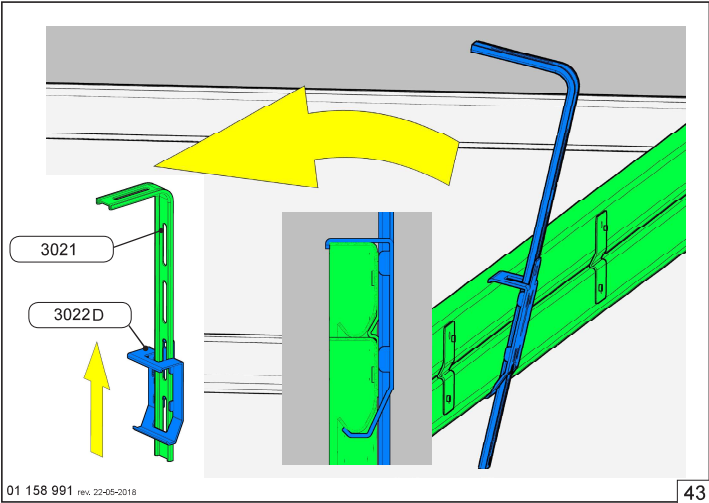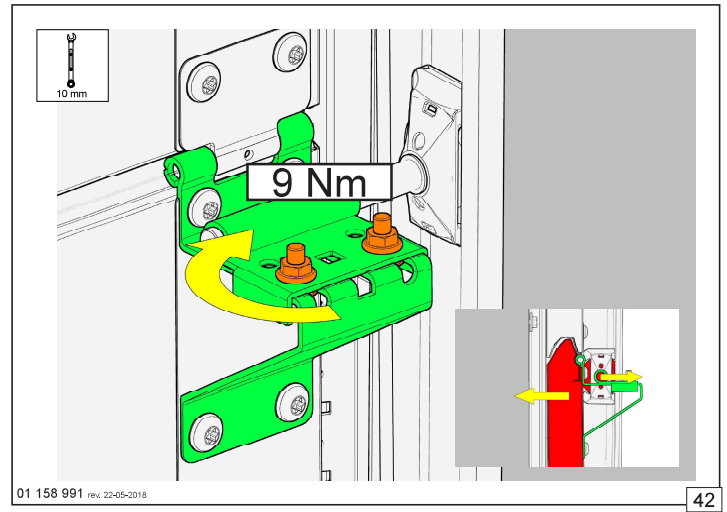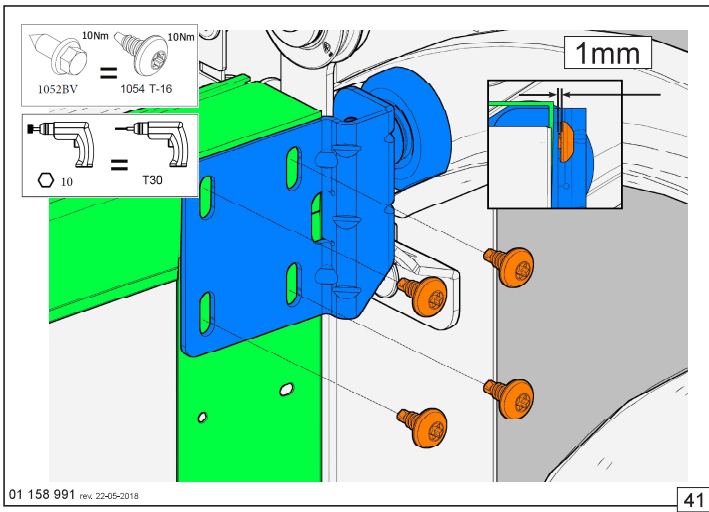

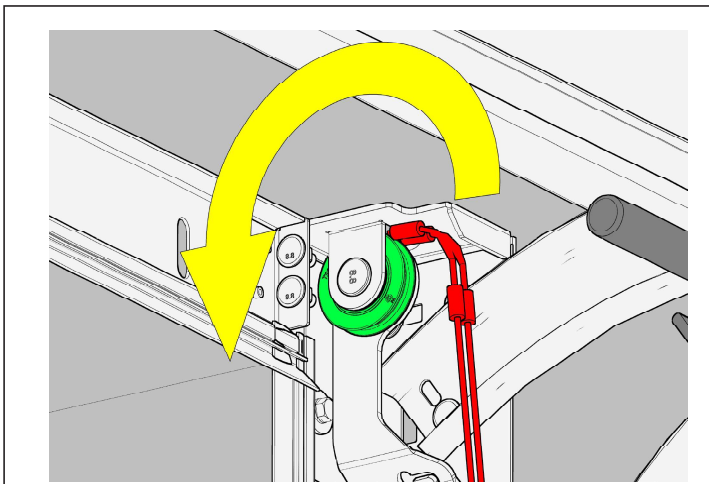


01 158 991 rev. 22-05-2018

49

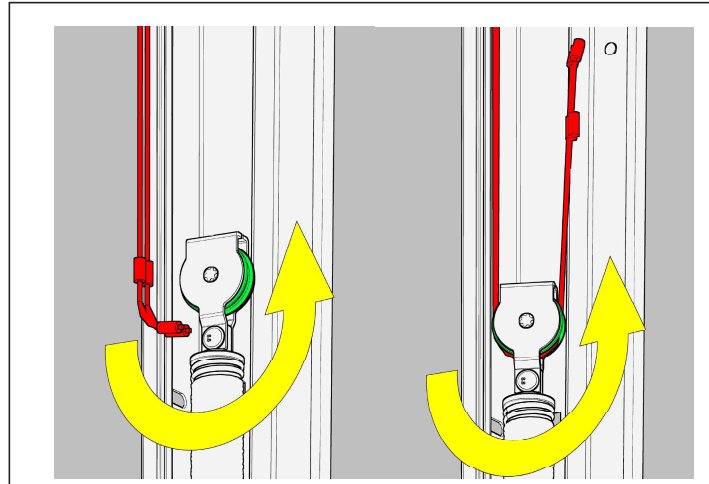


01 158 991 rev. 22-05-2018

50

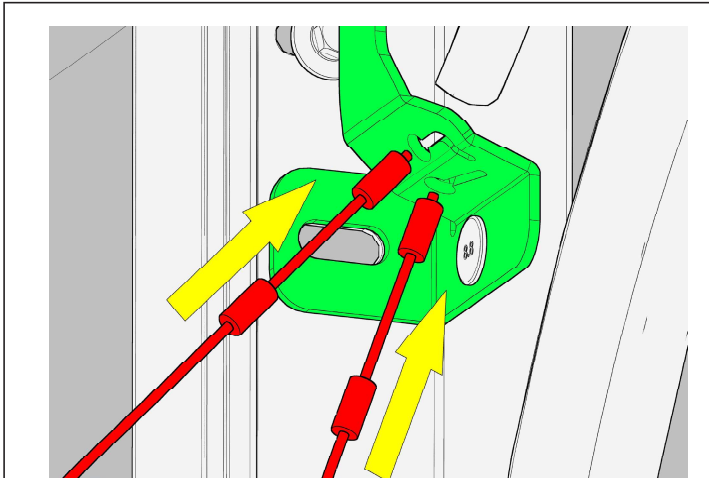


01 158 991 rev. 22-05-2018

51

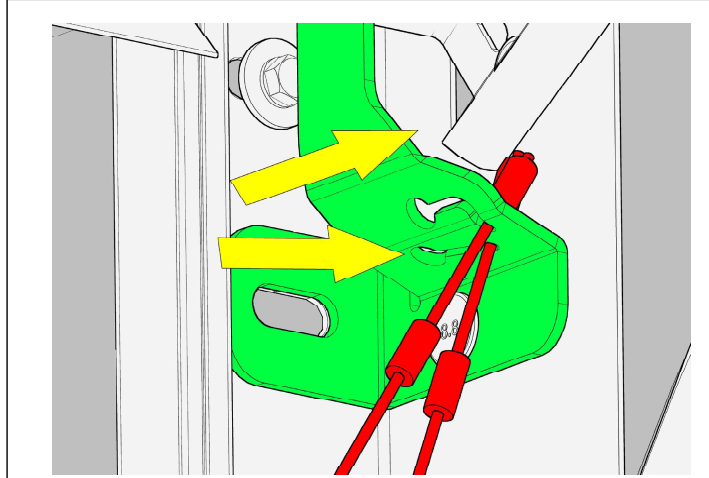


01 158 991 rev. 22-05-2018

52

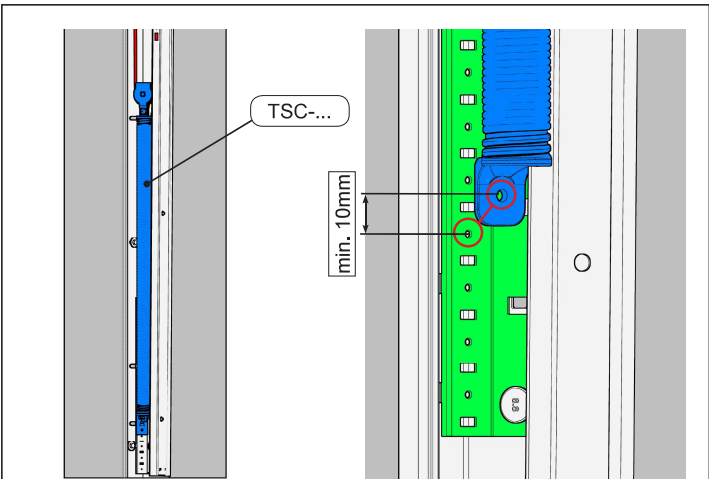


01 158 991 rev. 22-05-2018

53

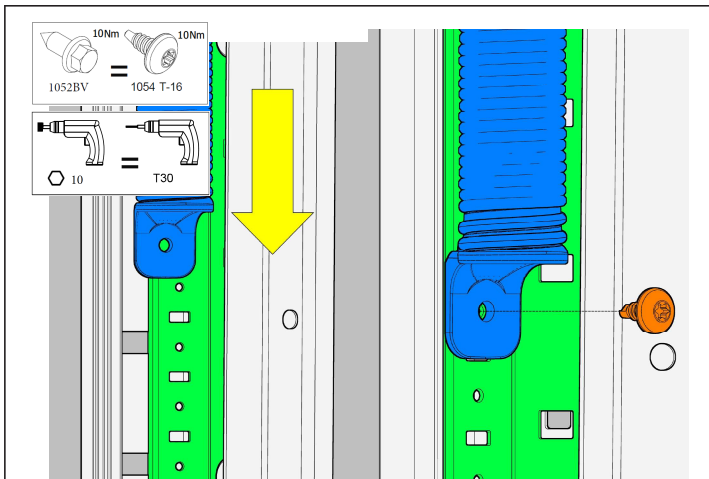


01 158 991 rev. 22-05-2018

54

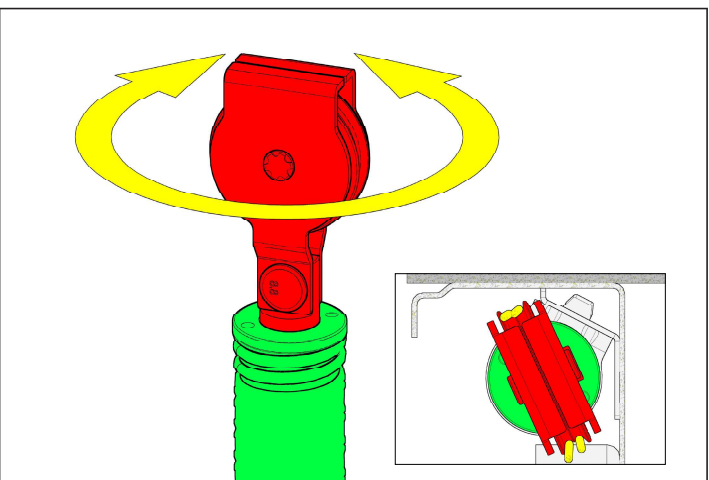









01 158 991 rev. 22-05-2018


55

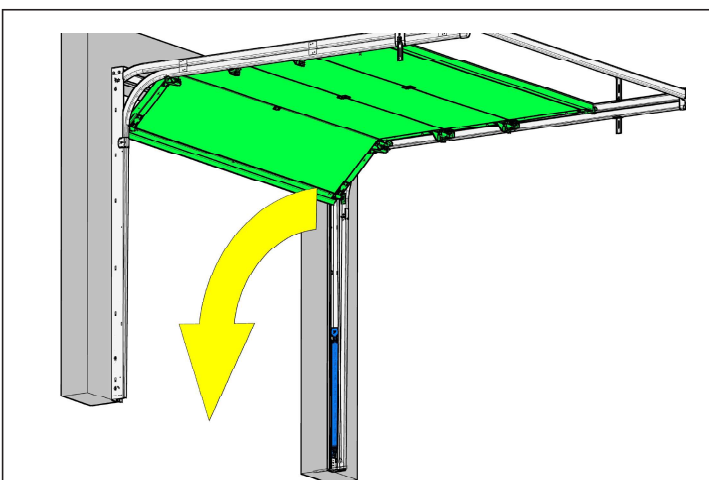

01 158 991 rev. 22-05-2018

56

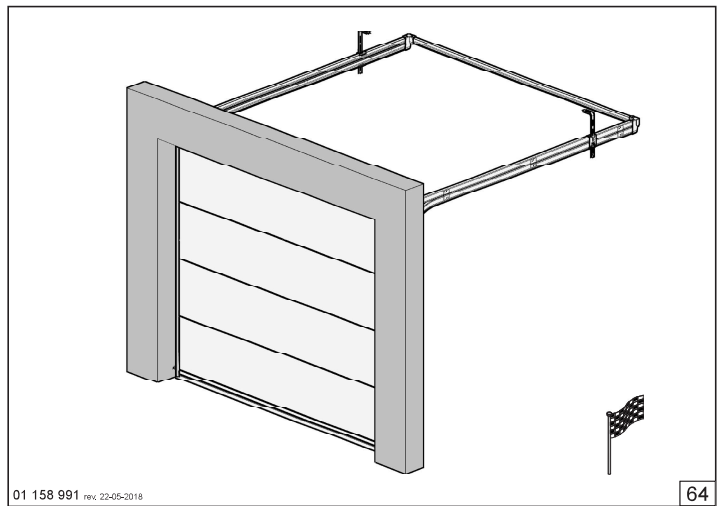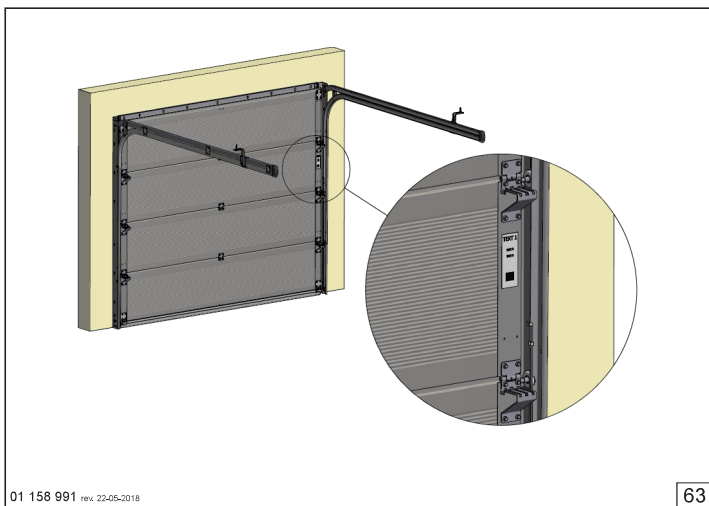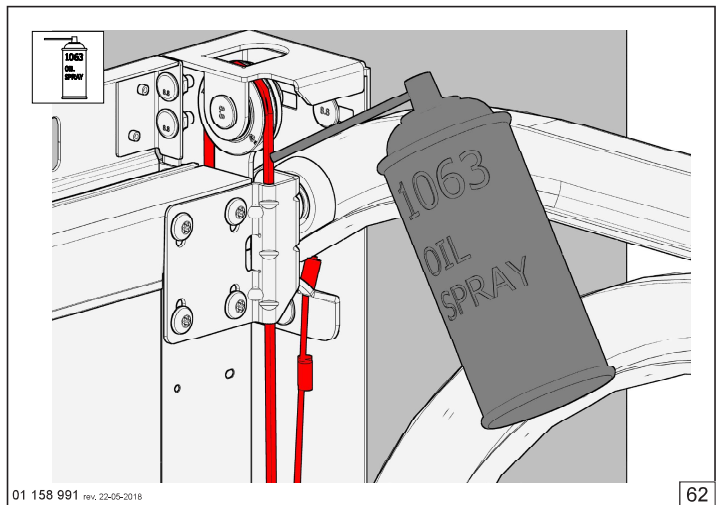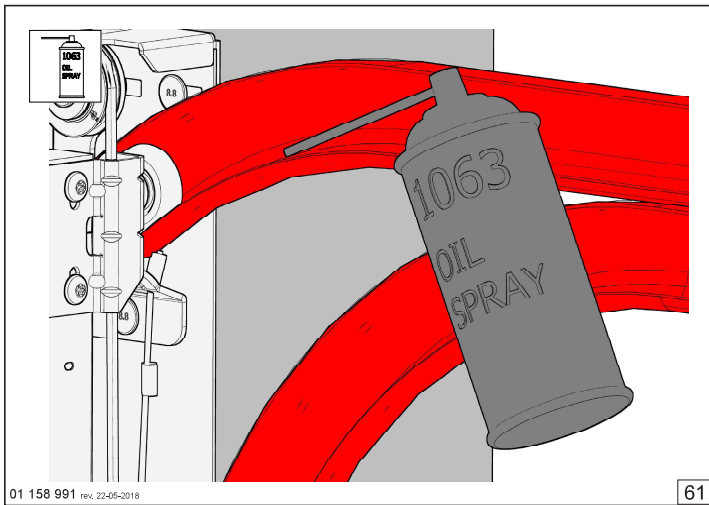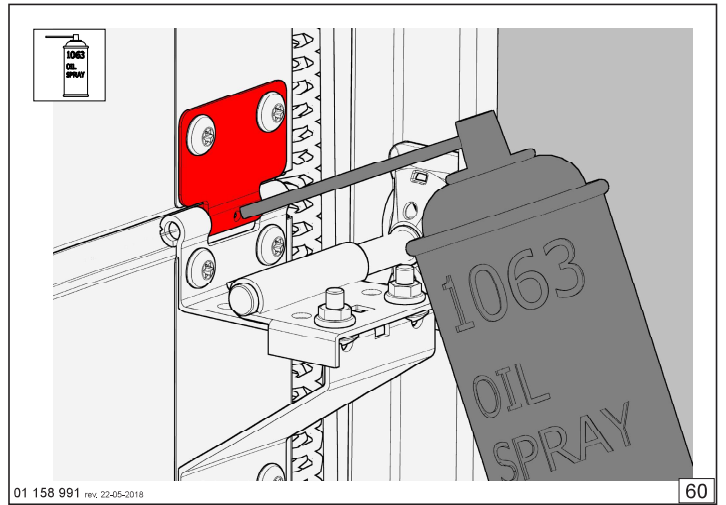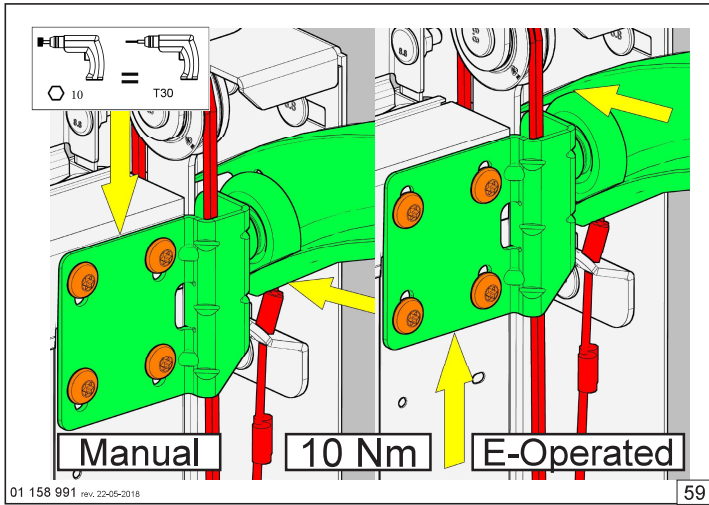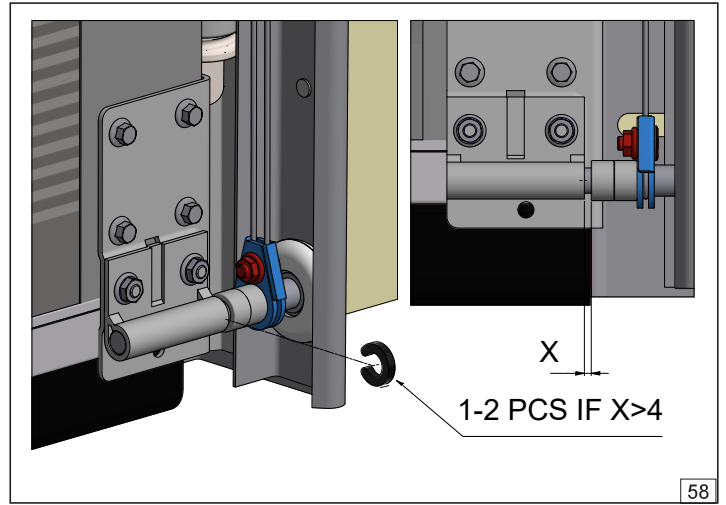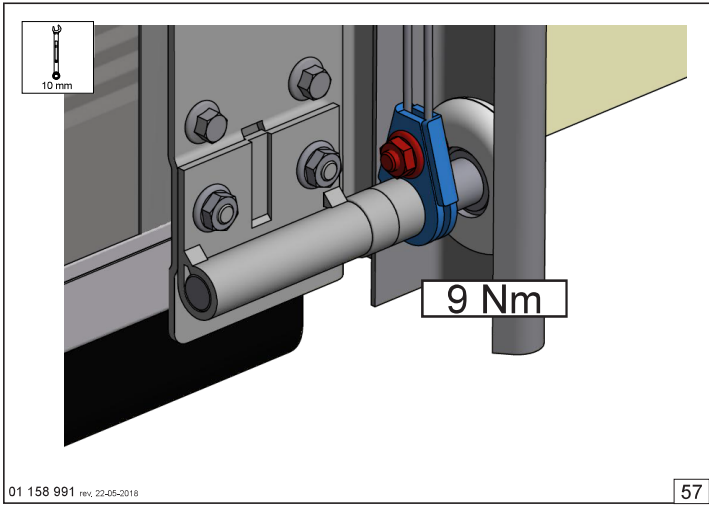

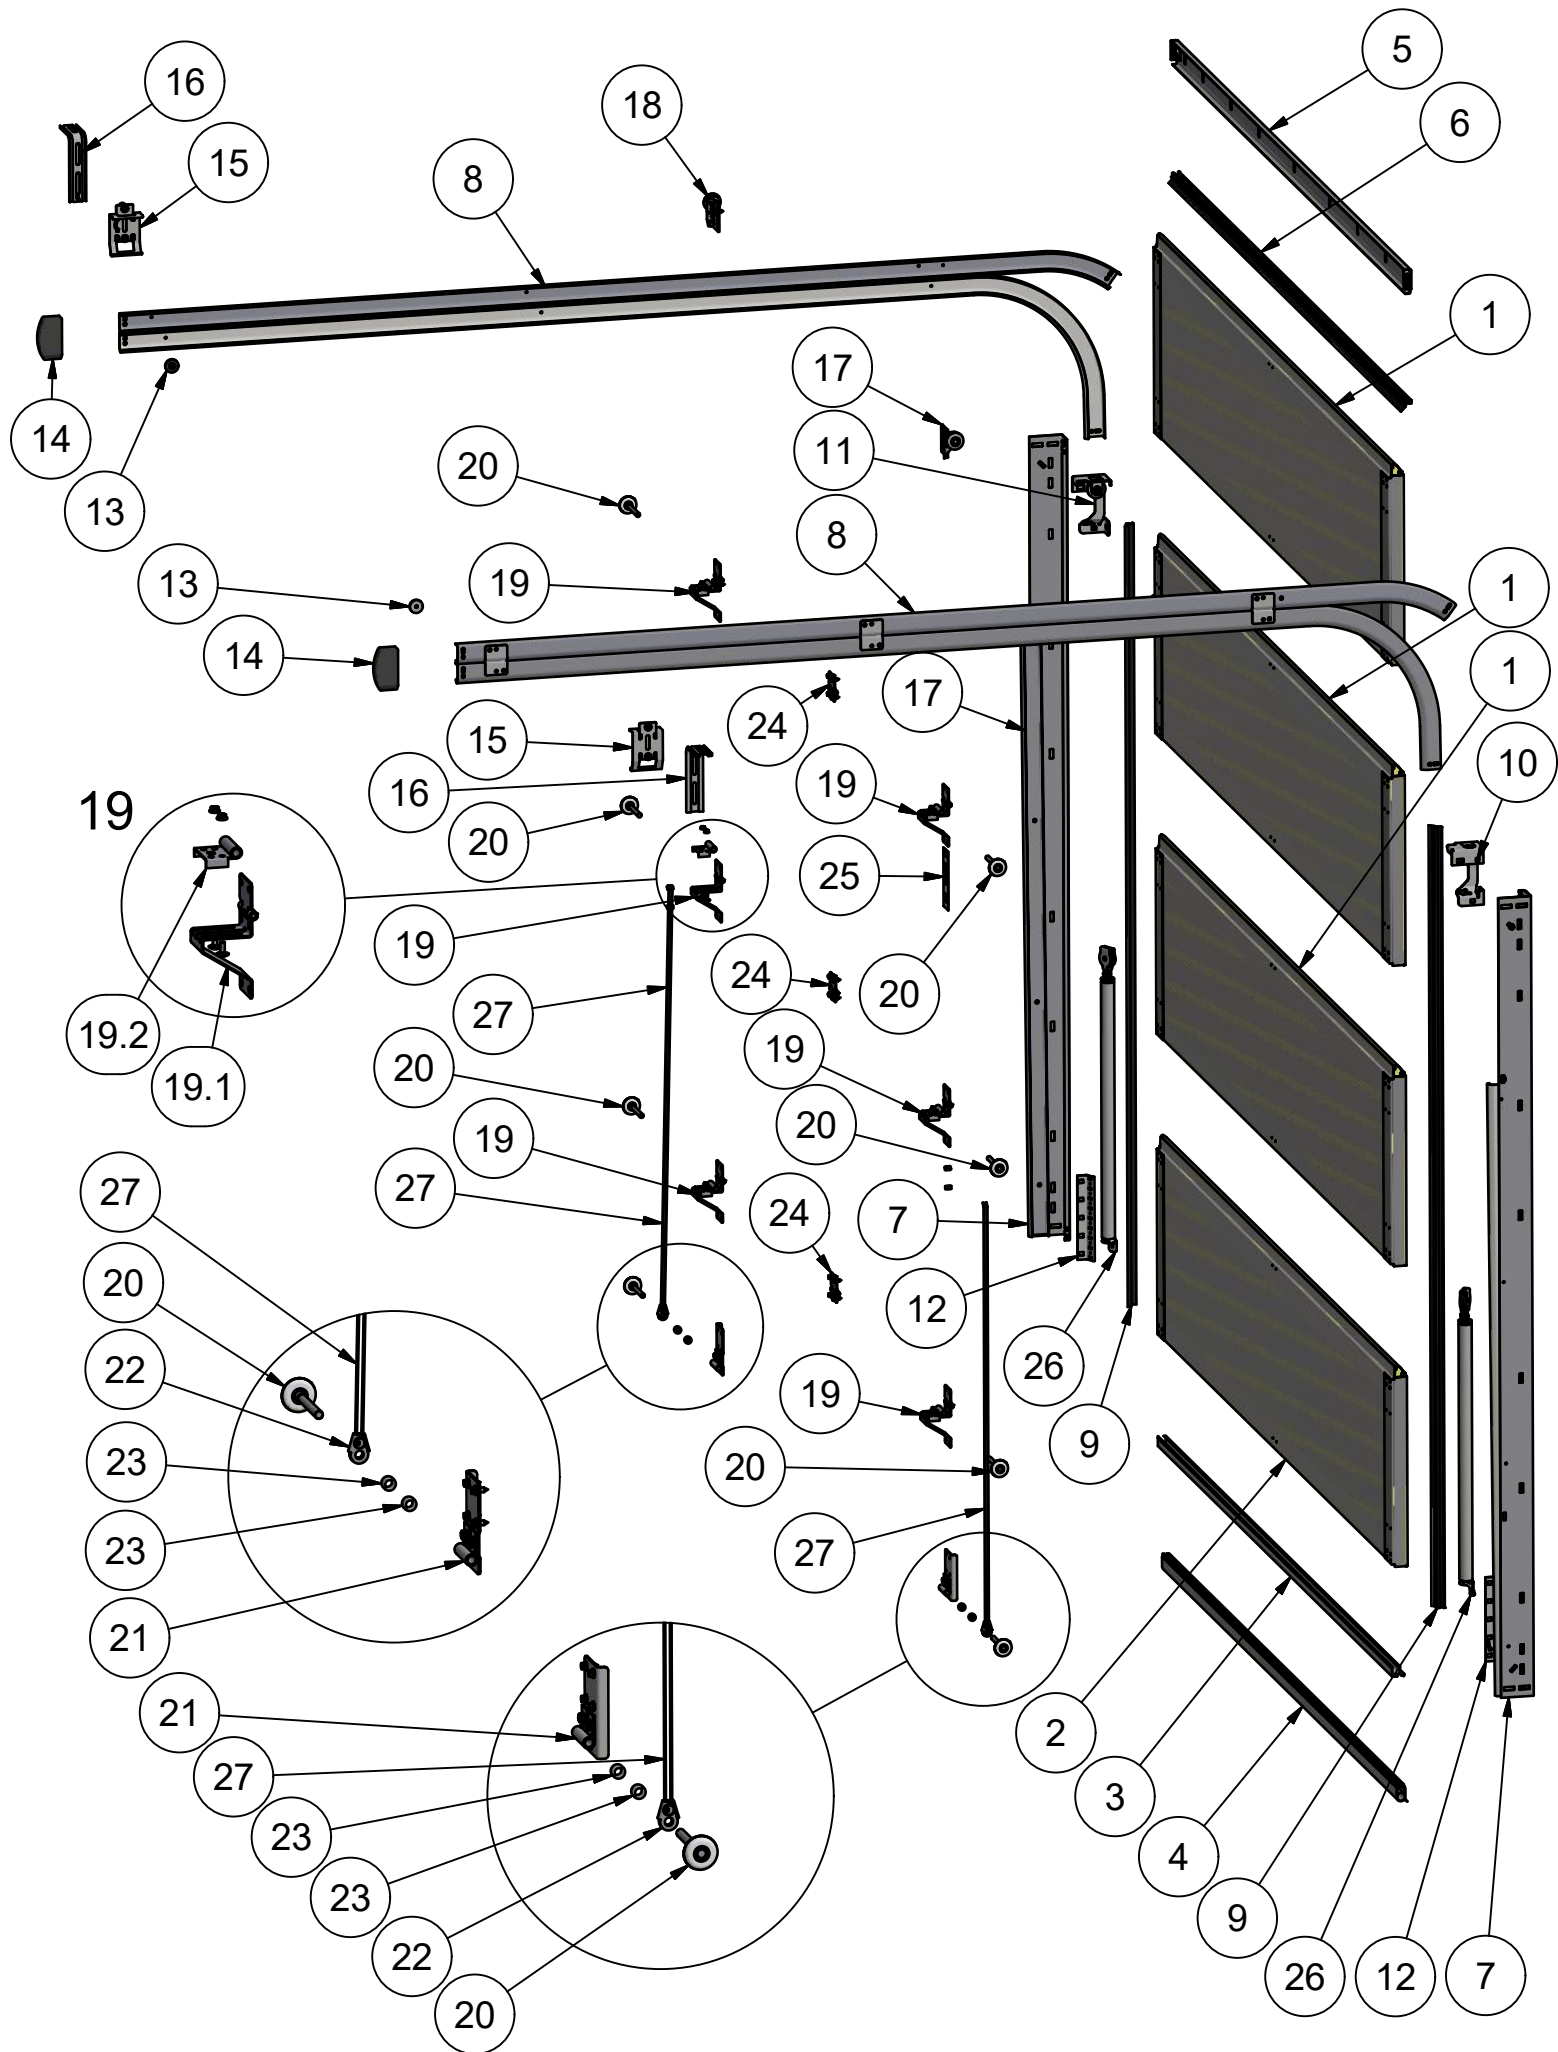

Pos.	Qty	Art.no.	Description	Additional information
1	3	18189Section	Top/Middle section	2500x2000
1	3	18190Section	Top/Middle section	2500x2125
1	3	18188Section	Top/Middle section	2375x2000
2	1	18190Section	Bottom section	2500x2125
2	1	18189Section	Bottom section	2500x2000
2	1	18188Section	Bottom section	2375x2000
3	1	1031RES-2387	Aluminium bottom profile	DLW=2375
3	1	1031RES-2512	Aluminium bottom profile	DLW=2500
4	1	1035REN-2518	Bottom sealing	DLW=2500
4	1	1035REN-2393	Bottom sealing	DLW=2375
5	1	915VS-E2375	Lintel profile DLW=2375	DLW=2375
5	1	915VS-E2500	Lintel profile DLW=2500	DLW=2500
6	1	1088N-2510	Top sealing L=2510 mm	
7	1	RSCVL10Z	Vertical track set RH+LH	DLH=2000
7	1	RSCVL20Z	Vertical track set RH+LH	DLH=2125
8	1	RSCHT20	Horizontal track set RH+LH	DLH=2125
8	1	RSCHT10	Horizontal track set RH+LH	DLH=2000
9	2	1088N-2260	Side sealing	
10	1	TST1PR	Pulley bracket RH RSC-T	
11	1	TST1PR	Pulley bracket LH RSC-T	
12	2	TSPBN	Perforated bracket	
13	2	2100-15	Rubber stop	
14	2	CR2	Cover	
15	2	3022D	Track connection bracket	Rail bracket
16	2	3021	Angle bracket	Roof hanger
17	1	TS417R	Top roller bracket RH	
18	1	TS417L	Top roller bracket LH	
19	6	421CZ10R	Side hinge complete	Incl. bolts, nuts
19.1	6	421RZ10R	Side hinge	
19.2	6	423SZ	Slide, single for w=60 mm	
20	8	574RN	Roller nylon, 2", shaft 11mm	L=114mm
21	2	421N	Bottom bracket not-adjustable	incl. 420S, bolts/nuts
22	4	ACC	Cable clamp bottom roller RSC-T	
23	4	2066-10	Distance ring, 11mm shaft	b = 10mm
24	3	421HZ	Intermediate hinge	
25	1	CE_LABEL	CE-Label	
26	2	TSCXXX-XXXX	Tension spring assy	
27	2	K24-XXXXTS	Cable pair	

KONTROLL/ÅTGÄRD	INTERVALL	KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER UTFÖRDA									
		ÅR 1:		ÅR 2:		ÅR 3:		ÅR 4:		ÅR 5:	
		1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a
Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem om de är skadade.	Var 6:e månad										
Kontrollera att infästningar på väggen och i taket är intakta. Dra åt dem vid behov.	Var 6:e månad										
Tvätta portsektionerna med en ren svamp och ett normalt bilschampo. Skölj väl med rent kallvatten.*	Var 6:e månad										
*Använd inte frätande rengöringsmedel, eller rengöringsmedel som kan repa porten.											
Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp.	Var 12:e månad										

KONTROLL/ÅTGÄRD	INTERVALL	KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER UTFÖRDA									
		ÅR 6:		ÅR 7:		ÅR 8:		ÅR 9:		ÅR 10:	
		1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a	1:a	2:a
Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem om de är skadade.	Var 6:e månad										
Kontrollera att infästningar på väggen och i taket är intakta. Dra åt dem vid behov.	Var 6:e månad										
Tvätta portsektionerna med en ren svamp och ett normalt bilschampo. Skölj väl med rent kallvatten.*	Var 6:e månad										
*Använd inte frätande rengöringsmedel, eller rengöringsmedel som kan repa porten.											
Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp.	Var 12:e månad										

INSTALLATION / MAINTENANCE

MONTERINGSANVISNING

TAKSKJUTPORT

GPL 40A



K140359A

Dealer brand:



**GARAGEPORT
EXPERTEN**